



## → NUS10N

クローラ式 伸縮ブーム型

### 特徴

- ✓排ガス規制対象外
- ✓ゼロテール構造
- ✓規制緩和仕様

型式	NUS10N
定格荷重	200 kg
許容路面傾斜角度	3°
プラットフォーム寸法 (W x L x H)	1,130 x 730 x 1,000 mm
最大作業床高さ	9,710 mm
最大作業半径	8,560 mm
機械質量 (パッド付)	5,830 (5,950) kg
全長	6,015 mm
全幅	2,050 mm
全高	2,290 mm
エンジン型式	KUBOTA D1105
走行速度	0.7/1.3/2.3 km/h

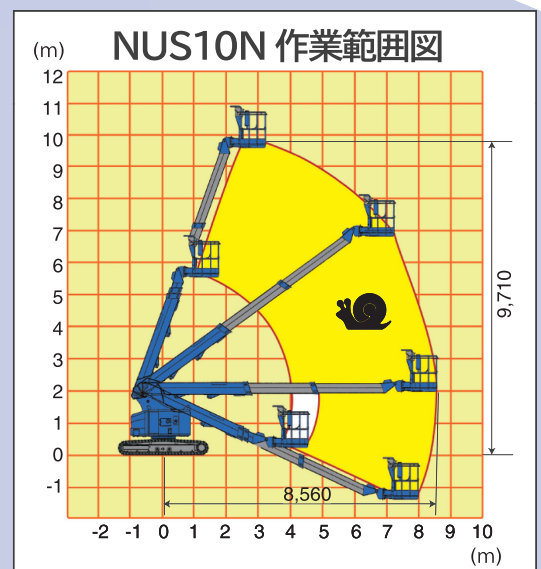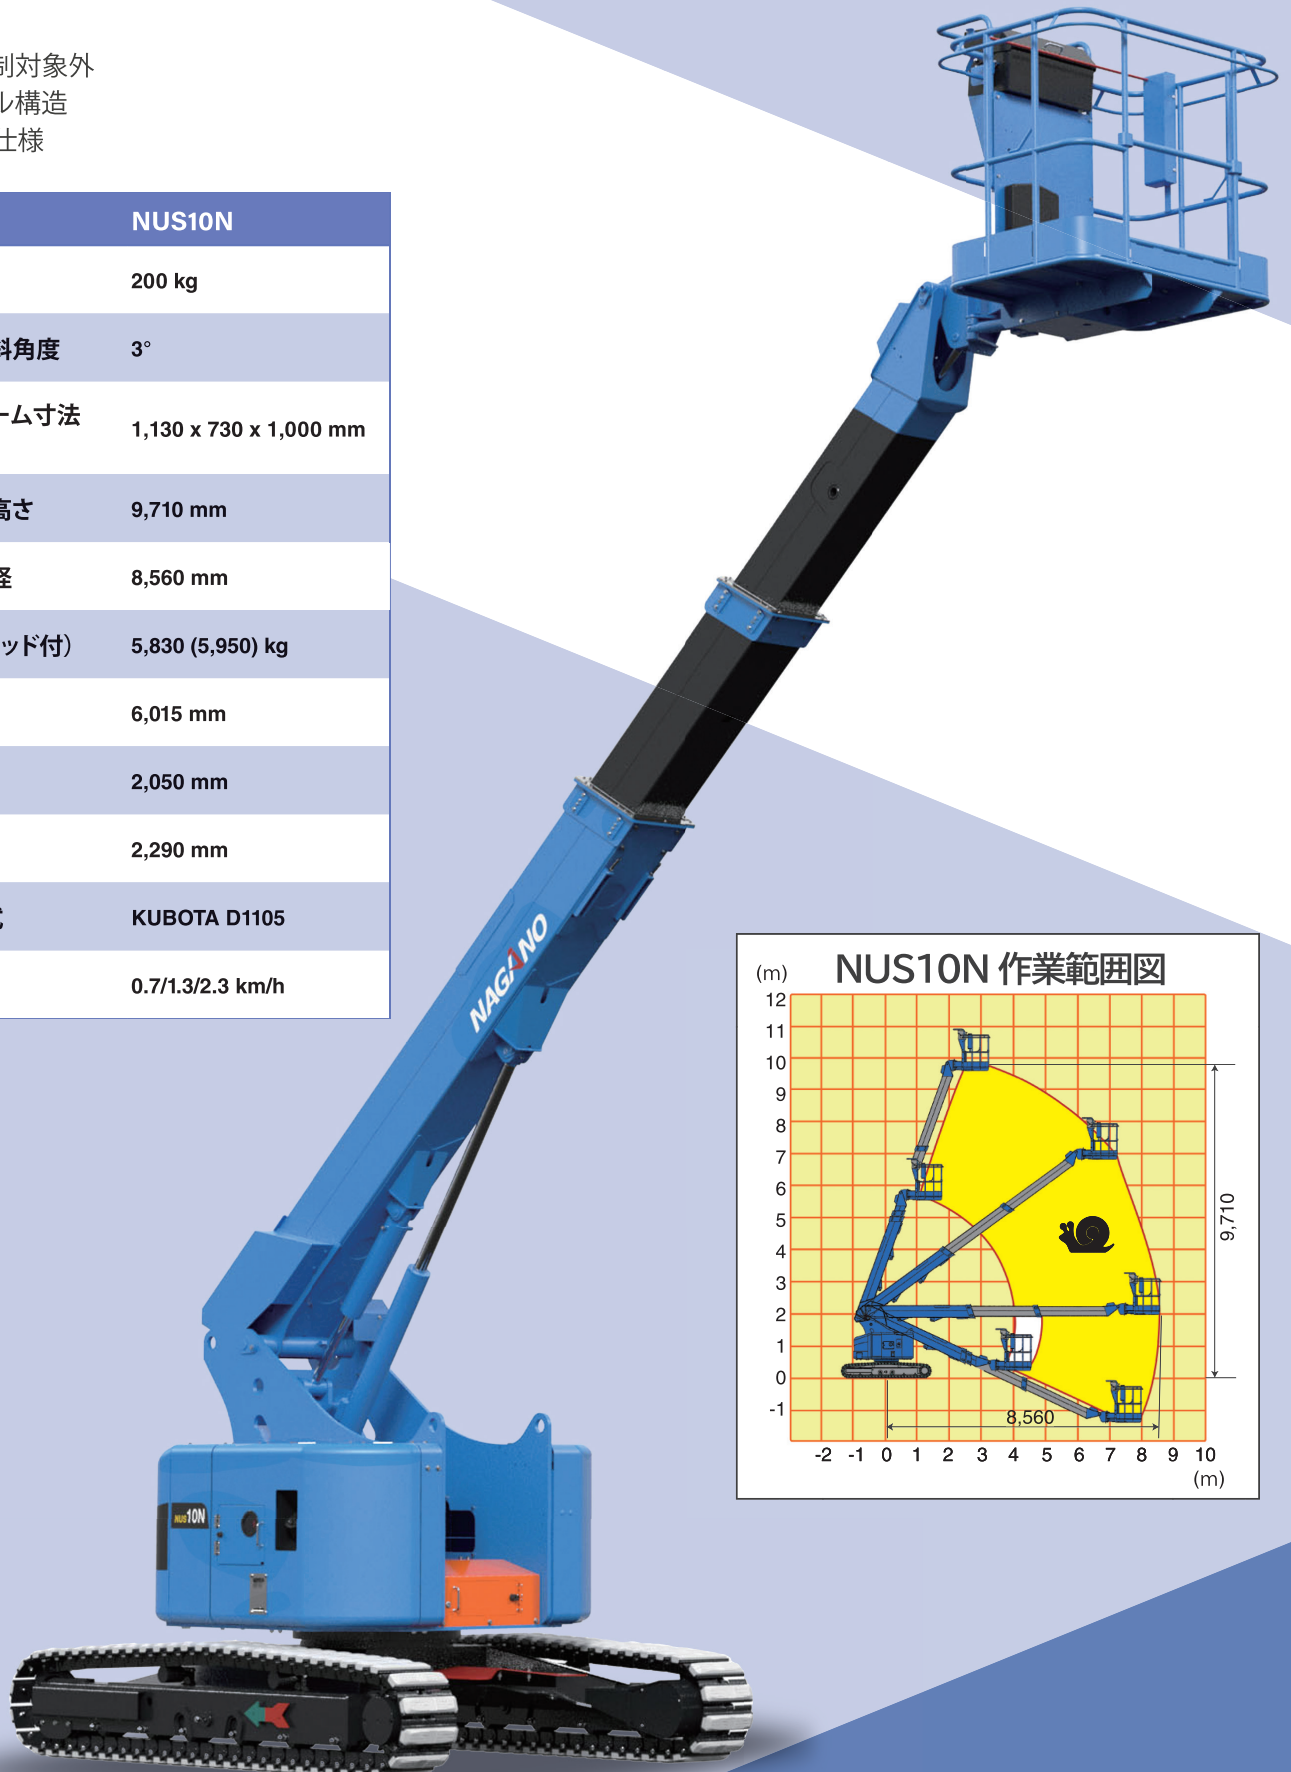

## 吊り上げ要領

- 本機を吊り上げる場合は、必ず有資格者が行い、下記要領に従って作業を行って下さい。
  - 本機は必ず格納状態にし、車体とブームの向きをそろえてください。
  - プラットフォーム上は、積載 0kg、無人として下さい。
  - ★印部の吊り上げ用フックに、吊り具を使用し、4ヶ所で吊り上げて下さい。
  - 吊り具は、下図の長さとして下さい。
  - 吊り具が本機に干渉する場合は、保護材を使用して下さい。
  - 本機質量を許容する、吊り具・クレーンを使用して下さい。
- ⚠ 上記項目を守られない場合、転落・落下事故の恐れがあります。

