


→ NUZ090D

クローラ式 屈伸ブーム型 重荷重

特徴

- ✓ 走行停止規制安全装置
- ✓ 最大積載600kg

| 型式 | NUZ090D |
|---------------------------|------------------------|
| 定格荷重 | 600 kg |
| 許容路面傾斜角度 | 3° |
| プラットフォーム寸法 (W x L x H) | 2,050 x 3,150 x 900 mm |
| 最大作業床高さ | 9,280 mm |
| 最大作業半径 | 4,780 mm |
| 機械質量 | 7,140 kg |
| 全長 | 3,770 mm |
| 全幅 | 2,250 mm |
| 全高 | 2,670 mm |
| エンジン型式 | MITSUBISHI S3L2 |
| 走行速度 | 0.9/1.6 km/h |

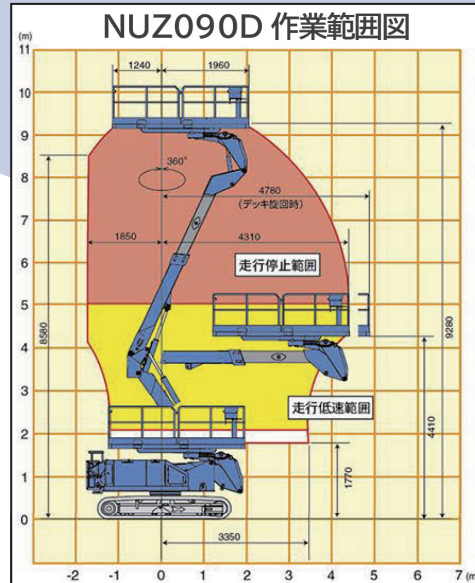

吊り上げ要領

- 本機を吊り上げる場合は、必ず有資格者が行い、下記要領に従って作業を行って下さい。
- 本機は必ず格納状態にし、旋回ロックピンにて旋回ロックをして下さい。
- プラットフォーム上は、積載 0kg、無人として下さい。
- ★印部の吊り上げ用フックに、吊り具を使用し、4ヶ所で吊り上げて下さい。
- 吊り具は、下図の長さとし、機械を水平に保つ様に吊って下さい。
- 吊り具が本機に干渉する箇所は、保護材を使用して下さい。
- 本機質量を許容する、吊り具・クレーンを使用して下さい。
(24mm 以上の吊具用ワイヤーを使用のこと。)

⚠ 上記項目を守られない場合、転落・落下事故の恐れがあります。

